


GEÏSOLEERDE ADEREINDHULZEN MET TWEE ADEREINDHULZEN, DOORSNEDE 2 X 6,0 MM², ADEREINDHULPLENGTE 14 MM

Artikelnummer: 182420

Geïsoleerde adereindhulzen met dubbele draad volgens DIN 46228, deel 4 en speciale afmetingen. Technische gegevens: Materiaal: Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak: verzinkt | Isolatie: polypropyleen | Temperatuurbestendigheid: van -35 °C tot +105 °C | Voor het moeiteloos verwerken van twee finaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, voorkomt beschadigingen en splitsen | Uitvoering: Doorsnede: 2 x 6 mm² | Lengte zonder isolatie L2: 14 mm | Totale lengte L1: 26 mm | d1: 4,9 | d2: 5,9 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Kleur isolatie: groen | Gewicht per 100 st.ca. 0,09 kg | UL-goedgekeurd: niet van toepassing | PU/eenheid: 100.

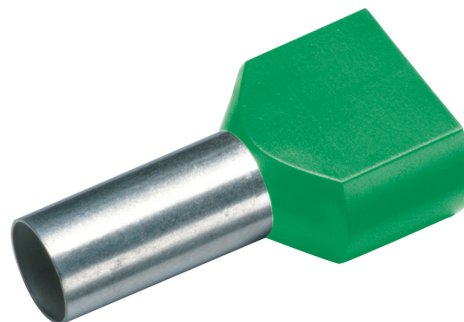

Lengte (mm)	190 mm
Breedte (mm)	100 mm
Hoogte (mm)	25 mm
Gewicht (kg)	0,0009 kg

Kenmerk	Waarde
Nominale doorsnede	6 mm ²
Bescherming van het oppervlak	verzinkt
Materiaal	Kupfer
Kleur	grün
Geïsoleerd	Ja
Halogeenvrij	Ja
Stripartikelen	Nee
Totale lengte	26 mm
Ontwerp	Zwillings-Aderendhülse
Voor kortsluitvaste kabels	Nee
Isolatiemateriaal	Polypropylen (PP)
Mouwlengte	14 mm
Met etiketteringsvlag	Nee
AWG-maat	10

GTIN: 4021103824207

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de