


Met elastische afdichtmembranen

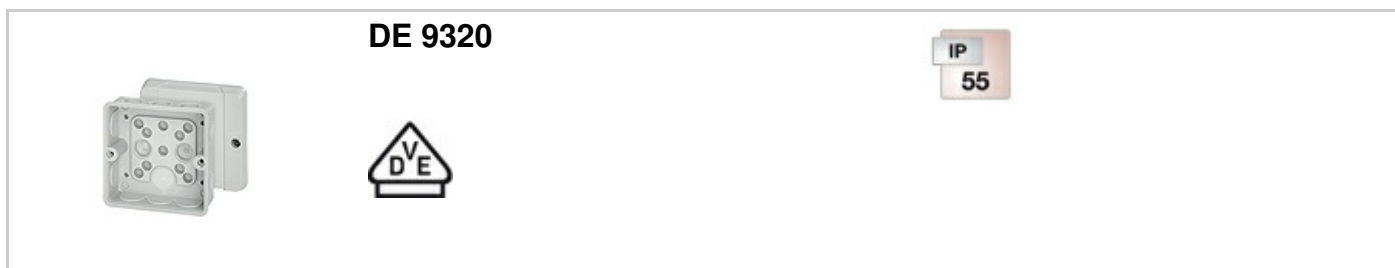


- Zonder klemmen
- 11 afdichtmembranen, gesloten kabelinvoeringen, afdichtbereik Ø 6-16 mm
- Met één kabelinvoer in de onderzijde, afdichtingbereik Ø 6-16 mm
- Met 2 stuks trekontlasting voor kabelbinders tot 6,5 mm breed
- Kleur: grijs, RAL 7035


Nominale isolatiespanning	$U_i = 690 \text{ V AC/DC}$
Materiaal	PP (polypropyleen)
Beschermingsgraad	IP 55
Montagebreedte	59 mm
Montagehoogte	76 mm
Max. inbouwdiepte	33 mm
breedte:	88 mm
hoogte:	88 mm
diepte:	50 mm
gewicht:	0,096 kg
conform de norm	IEC 60670-22

Tekeningen

Maatschets

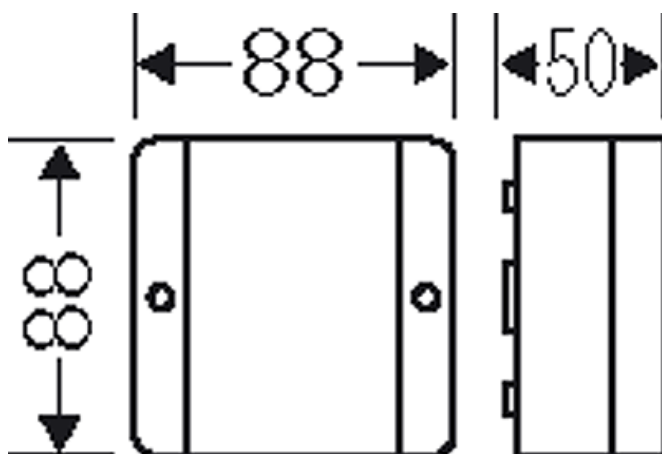

Detailmaten

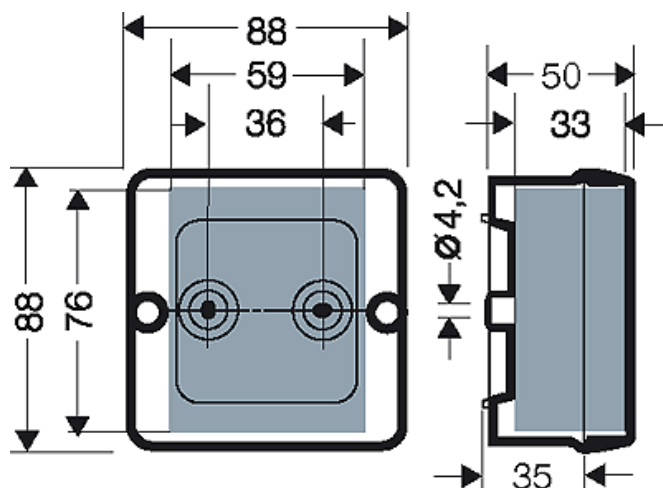

Behuizingswand

Gebruiks- en omgevingscondities

Toepassingsgebied	Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen weersinvloeden.
Omgevingstemperatuur	Maximum waarde + 40 °C Minimum waarde - 25 °C
Brandbeveiliging in geval van interne fouten	Eisen t.a.v. elektrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen Minimale eisen: - gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: - 650° C voor behuizing en kabelinvoeren - 850° C voor stroomvoerende delen
Brandgedrag	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 moeilijk ontvlambaar zelfdovend
Beschermingsgraad tegen mechanische belasting	IK07 (2 Joule)
Toxisch gedrag	halogeenvrij siliconenvrij 'Halogeenvrij' overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 60754-2
Opmerking	Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen